

Bambino 2000W 220V



Caractéristiques photométriques

Spot (12°)	Dist	3	5	10	15
Lux	18.780	6,760	1.690	750	
Ø m	0,6	1	2,1	3,1	
Flood (62.2°)	Dist	3	5	10	15
Lux	3.560	1.280	320	140	
Ø m	3,6	6	12	18	

- Grand rendement lumineux et éclairage homogène haute qualité, robustesse, durabilité
- Résistance à la corrosion pour une meilleure durée de vie
- Compatibilité de toutes les pièces de la gamme
- Grand choix d'accessoires, interchangeables au sein des produits.
- Anneaux de fixation et points d'accroche sur les appareils les plus gros
- Manette de réglage avant et arrière sur les appareils les plus gros
- Nouveau système de réglage, avec substitution facile de la commande manuelle à la commande à perche et ne nécessitant pas d'entretien.
- Châssis noir anti-reflet résistant à l'abrasion


- Improved light quality output, producing a flatter and more even field
- High quality, rugged, durable
- Corrosion resistant for longer life
- Compatibility of parts throughout the range
- A comprehensive range of accessories, interchangeable with existing products
- Bonding eyes and rigging hooks on larger units
- Front and back focusing on larger units
- New worm drive mechanism for precise focusing
- New easy runing barndoors ears on larger units

Codes

ST27650 : Bambino 2000W, *manual operation*
 ST27652 : Bambino 2000W, *pole operation*
 LPOCP41 : Lampe 2000W 230V/Lamp 2000W, 230V

Accessoires

ST28859 : Porte filtre/Color frame
 ST28050 : Volet 4 faces rotatif/Barndoor 4 leaf rotatable
 ST28304 : Diffuseur n°4/Diffuser n.4
 ST28850 : Cone ouverture variable S/Cone ajustable S
 ST28851 : Cone ouverture variable M/Cone ajustable M
 ST28852 : Cone ouverture variable L/Cone ajustable L

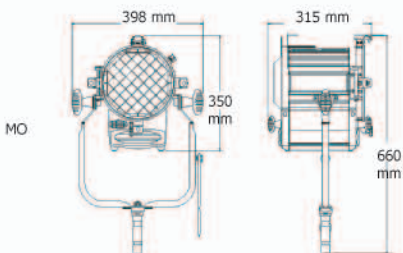

Lentille Ø : 175mm Douille/Socket : G38
 Poids/Weight = 10 kg MO, 14 kg PO

Bambino 5000W 220V



Caractéristiques photométriques

Spot (14.5°)	Dist	5	10	15	20
Lux	15.120	3.780	1.680	950	
Ø m	1,3	2,5	3,8	5	
Flood (60.3°)	Dist	5	10	15	20
Lux	3.880	970	430	240	
Ø m	5,8	11,6	17,4	23,2	

- Grand rendement lumineux et éclairage homogène haute qualité, robustesse, durabilité
- Résistance à la corrosion pour une meilleure durée de vie
- Compatibilité de toutes les pièces de la gamme
- Grand choix d'accessoires, interchangeables au sein des produits.
- Anneaux de fixation et points d'accroche sur les appareils les plus gros
- Manette de réglage avant et arrière sur les appareils les plus gros
- Nouveau système de réglage, avec substitution facile de la commande manuelle à la commande à perche et ne nécessitant pas d'entretien.
- Châssis noir anti-reflet résistant à l'abrasion


- Improved light quality output, producing a flatter and more even field
- High quality, rugged, durable
- Corrosion resistant for longer life
- Compatibility of parts throughout the range
- A comprehensive range of accessories, interchangeable with existing products
- Bonding eyes and rigging hooks on larger units
- Front and back focusing on larger units
- New worm drive mechanism for precise focusing
- New easy runing barndoors ears on larger units

Codes

ST 27660 : Bambino 5000W, *manual operation*
 ST 27662 : Bambino 5000W, *pole operation*
 LPOCP29 : Lampe 5000W, 230V/Lamp 5000W 230V

Accessoires

ST28093 : Porte filtre/Color frame
 ST28070 : Volet 4 faces rotatif/Barndoor 4 leaf rotatable
 ST28306 : Diffuseur n°6/Diffuser n.6
 ST28090 : Cone ouverture variable S/Cone ajustable S
 ST28091 : Cone ouverture variable M/Cone ajustable M
 ST28092 : Cone ouverture variable L/Cone ajustable L

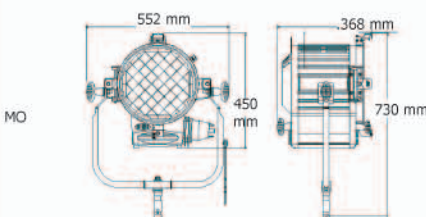

Lentille Ø : 250mm Douille/Socket : G38
 Poids/Weight = 16 kg MO, 19 kg PO

Bambino 10 000W 220V



Caractéristiques photométriques

Spot (13.5°)	Dist	10	15	20	25
Lux	8.540	3.800	2.130	1.370	
Ø m	2,3	3,5	4,7	5,9	
Flood (51.5°)	Dist	10	15	20	25
Lux	1.560	690	390	250	
Ø m	9,6	14,5	19,3	24	

- Grand rendement lumineux et éclairage homogène haute qualité, robustesse, durabilité
- Résistance à la corrosion pour une meilleure durée de vie
- Compatibilité de toutes les pièces de la gamme
- Grand choix d'accessoires, interchangeables au sein des produits.
- Anneaux de fixation et points d'accroche sur les appareils les plus gros
- Manette de réglage avant et arrière sur les appareils les plus gros
- Nouveau système de réglage, avec substitution facile de la commande manuelle à la commande à perche et ne nécessitant pas d'entretien.
- Châssis noir anti-reflet résistant à l'abrasion


- Improved light quality output, producing a flatter and more even field
- High quality, rugged, durable
- Corrosion resistant for longer life
- Compatibility of parts throughout the range
- A comprehensive range of accessories, interchangeable with existing products
- Bonding eyes and rigging hooks on larger units
- Front and back focusing on larger units
- New worm drive mechanism for precise focusing
- New easy runing barndoors ears on larger units

Codes

ST 27680 : Bambino 10000W, *manual operation*
 ST 27682 : Bambino 10000W, *pole operation*
 LPOCP83 : Lampe 10000W, 230V/Lamp 10000W, 230V

Accessoires

ST28097 : Porte filtre/Color frame
 ST28074 : Volet 4 faces rotatif/Barndoor 4 leaf rotatable
 ST28307 : Diffuseur n°7/Diffuser n.7
 ST28094 : Cone S, 155 mm/Cone S
 ST28095 : Cone M, 225 mm/Cone M
 ST28096 : Cone L, 275 mm/Cone L

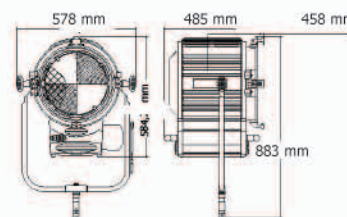

Lentille Ø : 350mm Douille/Socket : G38
 Poids/Weight = 28 kg MO, 32 kg PO