Panneau Led EXORAA² – clamp

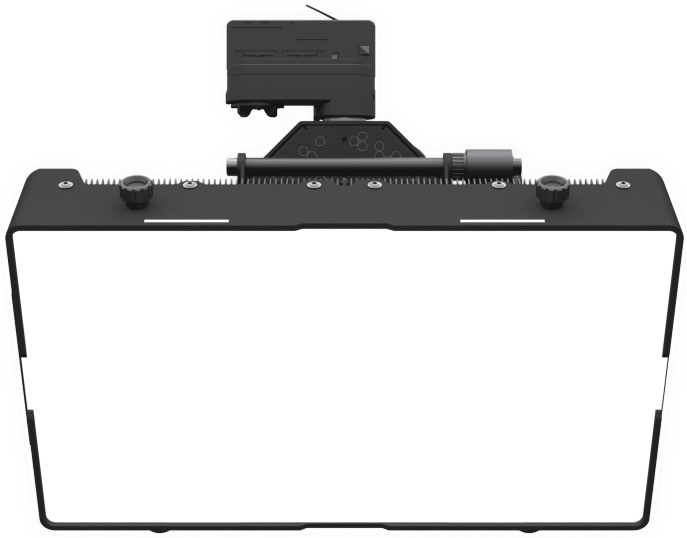

EX EXO301002

Principales caractéristiques

Panneau Led EXORAA² panel monture sur crochet (clamp) 60w (réf : EX EXO.301.002).

Panneau LED EXORAA clamp : projecteur 60W blanc variable avec montage sur crochet professionnel

Le Panneau LED EXORAA clamp est un projecteur LED 60 W conçu pour les environnements professionnels nécessitant un éclairage fiable, précis et facile à

installer. Grâce à son montage sur crochet 16 mm, il peut être fixé directement sur des ponts lumière, grilles de studio, structures aluminium ou systèmes scéniques, ce qui en fait un choix idéal pour les studios TV, plateaux cinéma, lieux événementiels, salles de conférence ou installations fixes. Avec un blanc variable allant de 3100 K à 5800 K et un indice Ra 97, il garantit une restitution fidèle des couleurs et un rendu naturel parfaitement adapté aux visages, aux décors ou aux objets filmés.

Le Panneau LED EXORAA clamp est entièrement dimmable de 0 à 100 %, offrant une grande flexibilité d'ajustement selon les besoins du plateau. Sa qualité de lumière douce et uniforme le rend idéal pour les interviews, les plateaux d'information, les vidéos web, les vitrines ou les installations permanentes demandant un éclairage maîtrisé. Grâce à sa conception robuste, son alimentation 100–240 V AC et sa compatibilité avec les accessoires coupe-flux ou Snapgrid, il s'adapte facilement aux environnements les plus exigeants.

Qualité lumineuse professionnelle du Panneau LED EXORAA clamp

Le Panneau LED EXORAA clamp se distingue par sa précision lumineuse et sa facilité d'utilisation. Sa température de couleur ajustable offre une grande polyvalence, permettant de s'adapter à différents environnements ou caméras.

• Plage CCT : 3100 K à 5800 K
• Indice Ra 97 pour une colorimétrie fidèle
• Éclairage homogène et stable
• Variateur 0–100 % fluide

Cette qualité d'éclairage permet de travailler sans risque de scintillement, même lors de captations vidéo ou de diffusions en direct.

Montage clamp 16 mm : installation rapide et universelle

Le système de montage sur crochet (clamp) du Panneau LED EXORAA clamp permet une fixation professionnelle sur :

• ponts lumière
• perches scéniques

• grilles de studios
• structures aluminium standard
• supports équipés en 16 mm femelle

Ce mode d’installation est largement utilisé dans les studios TV, salles de spectacle et installations événementielles, assurant stabilité, sécurité et rapidité de mise en place.

Contrôle DMX et RDM pour une intégration professionnelle

Le Panneau LED EXORAA clamp peut être contrôlé à distance via DMX512 ou configuré grâce au protocole RDM. Il s’intègre facilement dans les systèmes lumière existants, qu’il s’agisse de petites régies ou de réseaux complexes.

• DMX512 standard professionnel
• Compatibilité RDM pour configuration distante
• Réglages faciles depuis une console
• Synchronisation parfaite avec d’autres sources

Cela permet d’intégrer le projecteur dans n’importe quel workflow lumière sans contrainte.

Accessoires et façonnage de la lumière

Grâce à ses accessoires compatibles, le Panneau LED EXORAA clamp peut être ajusté pour produire différents types d’éclairage selon les besoins.

• Coupe-flux amovible et ajustable
• Compatibilité Snapgrid pour contrôler la direction de la lumière
• Orientation simple et rapide
• Corps solide adapté aux usages intensifs

Ces options permettent de sculpter précisément la lumière et d’éviter les débordements, particulièrement utiles sur les plateaux multipostes ou dans les décors complexes.

Alimentation universelle et consommation optimisée

Le Panneau LED EXORAA clamp fonctionne en 100–240 V AC, ce qui le rend compatible avec toutes les installations électriques professionnelles en France et à l’international.

Caractéristiques essentielles :
• Puissance : 60 W
• Blanc variable 3100–5800 K
• Ra 97
• Dimming 0–100 %
• DMX / RDM
• Montage clamp 16 mm
• Référence : EX EXO.301.002

Pourquoi choisir le Panneau LED EXORAA clamp ?

Le Panneau LED EXORAA clamp est une solution idéale pour les professionnels recherchant :

• un panneau LED performant et économique
• une installation simple sur crochet 16 mm
• une excellente colorimétrie Ra 97
• un contrôle DMX/RDM complet
• un projecteur fiable pour studio ou installation fixe
• une lumière homogène et confortable pour les visages

Il excelle particulièrement dans les environnements où la flexibilité d’installation et la stabilité lumineuse sont essentielles, comme les plateaux TV, les salles polyvalentes, les plateaux corporate, les auditoriums ou les installations permanentes.

Documentation et liens utiles

Notre gamme Exalux : https://www.eurolight-system.com/?s=exalux&post_type=product&dgwt_wcas=1

.

Euro Light System: 24, rue des Moulins – 95110 Sannois – France - Tel: +33 148 41 52 52
E-mail: contact@eurolight-system.com - www.eurolight-system.com

Spécifications techniques	Valeur de la spécification
Capteur LED	BiColor
Puissance	40W
Plage CCT	3 100 K - 5 800 K
IRC	97
DMX	CRMX.CRMX2
Indice IP	20
Poids	0.3 kg

Euro Light System: 24, rue des Moulins – 95110 Sannois – France - Tel: +33 148 41 52 52
E-mail: contact@eurolight-system.com - www.eurolight-system.com