


LedFlexx. 24vdc. 10mm. 4000k

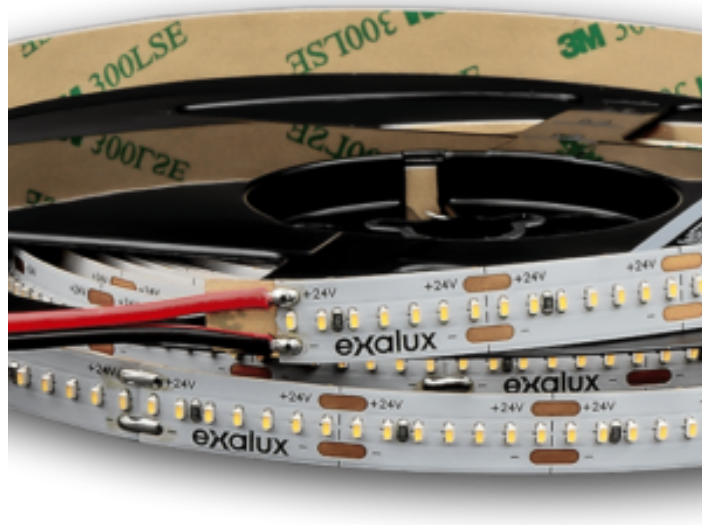

EX FLX000028

Principales caractéristiques

LedFlexx. 24VDC. 10mm. 4000k. smd2216 1 row. 280led/m. 19,2w/m. 102lm/w. cri>90 bobine 5m. (réf : EX FLX.000.028).

Spécifications techniques**Valeur de la spécification**

Capteur LED	4 000K
Puissance	19.2W/m
CCT	4 000 K
IRC	90
Densité LED	240 LED/m
Pitch	17.4mm
Largeur ruban	10mm
Longueur bobine	5m
Alimentation	24V
Indice IP	20

